

г. Липецк
от « 22 » апреля 2026г.

Утверждаю:

Руководитель службы
технического заказчика
ОП ООО «ОДСК -Инжиниринг» в г. Липецке
Прокофьева Ю.Б.

АКТ №9

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

от технического заказчика:

Прокофьева Ю.Б. – руководитель службы технического заказчика ОП ООО «ОДСК-Инжиниринг» в г. Липецке

Фарафонов А.В. – руководитель ПТО ОП ООО «ОДСК-Инжиниринг» в г.Липецке

Колесников К.С. – ведущий специалист ОТН ОП ООО «ОДСК-Инжиниринг» в г.Липецке

от генподрядчика:

Усиков Д.А. – главный инженер ООО «ОДСК-Строй Липецк»

Окороков А.В. – руководитель ПТО ООО «ОДСК-Строй Липецк»

Золотарев Р.И. – начальник участка ООО «ОДСК-Строй Липецк»

Иные лица:

составили настоящий акт о том, что при выполнении комплекса работ по электроснабжению и освещению были выполнены штробы в стенах и перегородках в количестве указанном в ведомости объемов работ которые необходимо заделать гипсовой штукатурной смесью. (Смета 5.7.2.7 на основании акта №8(устройство штроб)

Объект: «Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 1 и поз. 2 со встроенными нежилыми помещениями по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0045902:1438(корректировка) 1этап строительства-корпус 1(поз. 1)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1эт(квартиры)					
1		Заделка вертикальных и горизонтальных штроб после прокладки электропроводки в стенах и перегородках глубиной 25мм, шириной 30мм	М.п	61,69	
2		Заделка вертикальных и горизонтальных штроб после прокладки электропроводки в стенах и перегородках глубиной 25мм, шириной 50мм	М.п.	1,8	
3		Заделка вертикальных и горизонтальных штроб после прокладки электропроводки в стенах и перегородках глубиной 30мм, шириной 170мм	М.п	1,85	
2эт(квартиры)					
1		Заделка вертикальных и горизонтальных штроб после прокладки электропроводки в стенах и перегородках глубиной 25мм, шириной 30мм	М.п	143,23	
2		Заделка вертикальных и горизонтальных штроб после прокладки электропроводки в стенах и перегородках глубиной 25мм, шириной 50мм	М.п	1,81	
3		Заделка вертикальных и горизонтальных штроб после прокладки электропроводки	М.п	1,85	

		в стенах и перегородках глубиной 30мм, шириной 170мм			
3-24эт(квартиры)					
1		Заделка вертикальных и горизонтальных штроб после прокладки электропроводки в стенах и перегородках глубиной 25мм, шириной 30мм	М.п	3737,8	
2		Заделка вертикальных и горизонтальных штроб после прокладки электропроводки в стенах и перегородках глубиной 25мм, шириной 50мм	М.п	39,82	
3		Заделка вертикальных и горизонтальных штроб после прокладки электропроводки в стенах и перегородках глубиной 30мм, шириной 170мм	М.п	39,6	
25эт(квартиры)					
1		Заделка вертикальных и горизонтальных штроб после прокладки электропроводки в стенах и перегородках глубиной 25мм, шириной 30мм	М.п	173,23	
2		Заделка вертикальных и горизонтальных штроб после прокладки электропроводки в стенах и перегородках глубиной 25мм, шириной 50мм	М.п	1,81	
3		Заделка вертикальных и горизонтальных штроб после прокладки электропроводки в стенах и перегородках глубиной 30мм, шириной 170мм	М.п	1,85	

Представители:


Технического заказчика

Технического заказчика

Генподрядчика

Генподрядчика

Генподрядчика

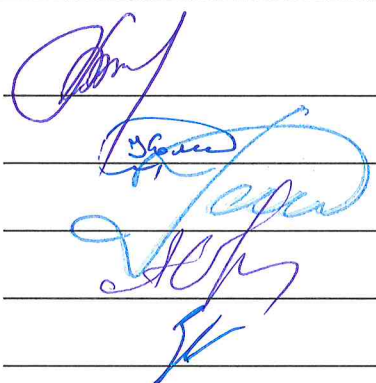

Фарафонов А.В.

Колесников К.С.

Усиков Д.А.

Окороков А.В.

Золотарев Р.И.