

Коммерческое предложение № 22826-2

Дата: 04.02.2026 г.

Для: ООО «СЗ «ОРЕЛСТРОЙ-ЛЗ»

Исполнитель: Загорский Юрий
 (4832) 32-11-32, доб. 103
 Моб. 8-920-600-03-06

Объект: г. Липецк

Подъемная платформа REHALIFT 440 предназначена для перемещения маломобильных групп населения (МГН) по вертикальной траектории. соответствует ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ГОСТ 34682.1-2020.



Основные технические характеристики

Привод	Электромеханический	Поверхность (цвет краски)	RAL 7035
Грузоподъемность	250 кг	Исполнение (ГОСТ 15150-69)	У1
Номинальная скорость	0,045 м/сек	Температурный режим	-40...+40°C
Мощность электродвигателя	1,5 кВт/ч	Питание	220В/1-Ф/50 Гц
Внутренний размер платформы с прямым выездом:	980 x 1250 мм	Комплектация:	
Внутренний размер платформы с боковым выездом:	1100 x 1400 мм	- Платформа	1
Подъемная высота	до 2000 мм	- Дверь	2
Количество остановок	2	- Пульт управления выносной	2
Размер проема двери в свету	810 (910) x 1100 мм	- Распределительный щит	1
		- Крыша поликарбонат	1
		- Консольное крепление	1
		Диспетчеризация	«Объ»
		Страна производитель	Россия

Цена

Название	Кол-во	Цена, руб., с НДС	Сумма, руб., с НДС
Подъемная платформа REHALIFT 440	1	559 800	559 800
Доставка		80 000	80 000

Всего, руб., с НДС: 639 800 Руб.

Устройства безопасности


- аварийная гайка и контроль износа;
- панель безопасности под платформой;
- ограничительный упор для техобслуживания и ограничительный упор хода платформы (перебега);
- контроль закрытого положения дверей верхней посадочной площадки и платформы ГУ;
- контроль износа ходовой гайки;
- контроль ручного растормаживания двигателя;
- контроль штурвала ручного опускания платформы;
- контроль ограничительного упора для техобслуживания;
- контроль верхней крышки ГУ;
- контроль крышки шкафа электроавтоматики;
- кнопка «СТОП» на платформе и на посадочных площадках.

Дополнительная информация

- Платформу подъемную устанавливают в жилых, общественных и промышленных зданиях и сооружениях, имеющих перепады уровней на пути движения пользователей до 2,0 м.
- Назначенный срок службы – 10 лет.
- Гарантийный срок - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.



Приложение к коммерческому предложению № 22826-1

Элементы управления

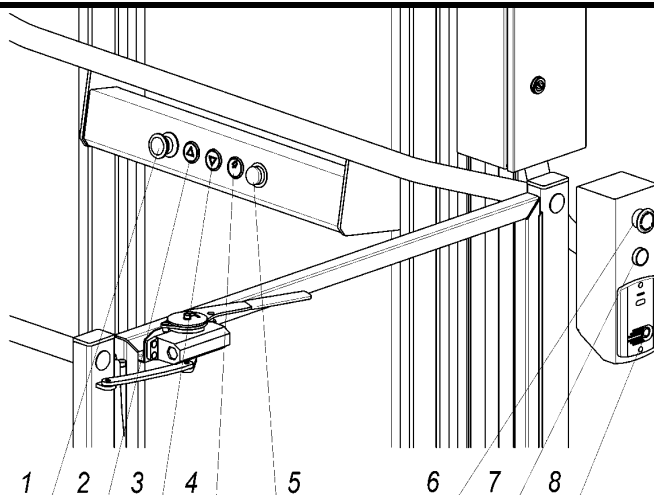

- 1 – кнопка **«СТОП»**, 2 – кнопка **«Вверх»**, 3 – кнопка **«Вниз»**, 4 – кнопка **«Вызова диспетчера»**,
5 – индикатор перегрузки платформы, 6 – кнопка стоп, 7 – кнопка вызова, 8 – кнопка **«Вызова диспетчера»**.

Визуализация

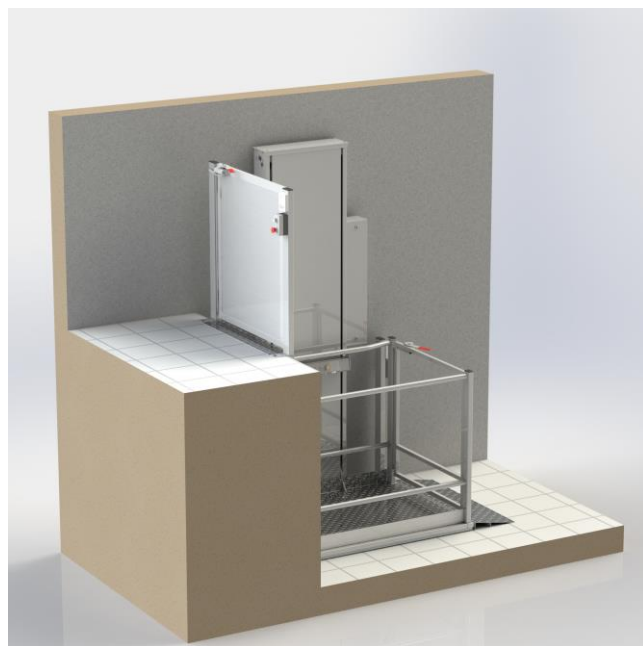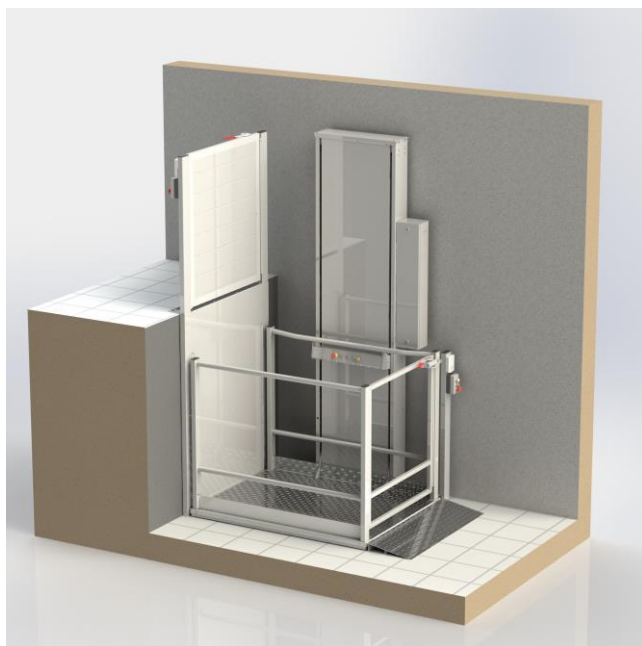

Просим обратить внимание

1. Стоимость рассчитана на основании представленного запроса и может быть откорректирована в процессе точного замера и составления тех. задания.
2. Срок изготовления оборудования от 7 до 60 календарных дней с момента предоплаты (70%).
3. Коммерческое предложение действительно в течение 30 дней.

С уважением, директор ООО «ЦТСП и РИ»



А.М. Рябинин