

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ООО «ОДСК-Строй Липецк»

 Д.А. Усиков
«___» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплекс работ по изготовлению и монтажу декоративных элементов, навигационных элементов (таблички) мест общего пользования и наружных вывесок на объекте:

«Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз. 18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 1-й этап строительства – корпус 1 (поз. 18.1)»

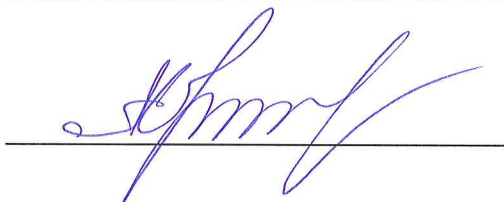
1.	Наименование объекта:	«Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз. 18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 1-й этап строительства – корпус 1 (поз.18.1)»
2.	Местонахождение объекта:	г. Липецк, 32,33 микрорайон. В границах земельного участка с кадастровым номером 48:20:0043601:296
3.	Вид строительства:	Новое строительство
4.	Застройщик:	ООО «Специализированный застройщик «ОДСК-Л6»
5.	Технический заказчик	ООО «ОДСК-Инжиниринг»
6.	Генподрядчик:	ООО «ОДСК-Строй Липецк»
7.	Исходные данные, предоставляемые Генподрядчиком:	- Рабочая документация ООО «АрхСтудия-В»: - Альбом МОП Секция 1 изм.4 от 03.07.2026г. - Альбом МОП Секция 2 изм.4 от 03.07.2026г. - АГР этап Визуализации ЖК Теорема (от 14.10.2025г.) - Декоративные элементы (Теорема МОПы сору) от 09.07.2026г. - Вывеска ЖК Геометрия_Теорема_Минская 4в К1_закривлен (от 09.07.2026г.) - Рабочая документация проектного бюро «АртПро»: - №08-2023-13-ЭП2 (Итоговый альбом_Фасады) поз.18.1_ - Проект договора с материалами Подрядчика
8.	Работы финансируются:	Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором.
9.	Виды работ:	- Подрядная организация должна выполнить комплекс работ по изготовлению и монтажу декоративных элементов мест общего пользования и наружных вывесок, согласно рабочей документации и Ведомости объемов работ (Приложение №1,2,3). Работы выполнить из материала Подрядчика. - Подрядчик гарантирует качество выполнения работ, согласно действующих норм и правил на территории РФ. - Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации, согласно действующих норм и правил на территории РФ.

		5. Гарантийный срок составляет 60 месяцев. 6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации. 7. В стоимость и объем работ входят все сопутствующие работы, не указанные в техническом задании, но необходимые для выполнения всего комплекса вышеуказанных работ в соответствии с технологией, требованиями СП и др. нормативными документами в строительстве. 8. Подрядчик должен выполнить работы с использованием собственных инструментов и приспособлений, согласно норм охраны труда и требований для производства вышеуказанного вида работ. При расчете цены работ должна быть учтена стоимость доставки оборудования на объект, стоимость всех основных, вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов с доставкой на объект, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, затраты на временные здания и сооружения.
10.	Характеристики применяемых материалов:	1. Технические характеристики используемых материалов, оборудования, конструкций и деталей должны соответствовать условиям технической документации, требованиям нормативных документов, действующих на территории РФ, государственным стандартам и техническим условиям. 2. Используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование, подлежащие обязательной сертификации на территории РФ, должны иметь сертификаты соответствия (декларации о соответствии), сертификат пожарной безопасности, документы, подтверждающие климатические испытания, выданные аккредитованным испытательным центром. 3. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и консервации. 4. Цвет и материалы должны быть согласованы с Генподрядчиком. 5. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком и проектной организацией эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), без увеличения стоимости и только в случае снятия указанных с производства или в случае длительной поставки. 6. Декоративные элементы в лифтовом холле выполнить из негорючих материалов. 7. Навигационные элементы (таблички) выполнить из Полиакрилонитрила (Орлон, ПММА, Lexiglas, Deglas, Acrylate, Lucite, Perspex, Setacryl, Vikuglas, Evaglas и т.п. Навигационные элементы (таблички) выполнить из Полиакрилонитрила (Орлон, ПММА, Lexiglas, Deglas, Acrylate, Lucite, Perspex, Setacryl, Vikuglas, Evaglas и т.п. 8. Возможно применение фторопластов (PTFE, тефлон, политетрафторэтилен- фторопласт-4, политрифторхлорэтилен- фторопласт-3, поливинилиденфторид-фторопласт-2, а также сополимеры фторпроизводных этилена с фторолефинами, этиленом и т.п) соответствующих документам: - ГОСТ 10007-80 «Фторопласт-4 Технические условия»; - ГОСТ 14906-77 «Фторопласт-4Д Технические условия»; - ГОСТ 25288-82 «Пластмассы конструкционные. Номенклатура показателей» 9. Способы крепления, толщину элементов, шрифт декоративных элементов согласовать с Заказчиком. 10. Значения показателей пожарной опасности принять: - кислородный индекс – не менее 18%

		- группа воспламеняемости – не ниже В2 - дымообразующая способность – не ниже Д2 - по токсичности продуктов горения не ниже Т2
11.	Условия выполнения работ	1. Перед началом работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные мероприятия, в совокупности, предусмотренные Договором и настоящим Техническим заданием, в том числе разработать Проект производства работ в соответствии с СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» и согласовать его с Генподрядчиком. 2. Результат работ оформляют: – Акты освидетельствования скрытых работ на выполняемые работы; – Акты освидетельствования ответственных конструкций; – Исполнительные схемы на выполненные виды работы; – Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2; – Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.; – Счёт-фактура; – Перечень исполнительной документации может корректироваться в процессе выполнения СМР; – Исполнительная документация оформляется и предоставляется Подрядчиком в сроки, установленные Генподрядчиком на основании договорных обязательств; 3. Работы считаются завершенными в соответствии с условиями Договора.
12.	Требования к выполнению работ:	1. Подрядная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ. 2. Все строительно-монтажные работы (далее по тексту - СМР) должны быть выполнены в соответствии с положениями Договора, технической документацией в составе настоящего технического задания, рабочей документацией ООО «АрхСтудия-В»: 3. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям настоящего технического задания, строительных норм и правил, строительных регламентов, Федеральных законов РФ и других действующих нормативных документов в области строительства. 4. Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ. 5. Подрядчик обязан обеспечить уборку помещений, в которых выполняются работы, территории, прилегающей к месту проведения работ, и строительной площадки. Восстановление поврежденных конструктивных элементов здания и благоустройства прилегающей территории обеспечивается Подрядчиком за свой счет. 6. Подрядчик должен обеспечить геодезическое сопровождение на весь период работ.
13.	Дополнительные требования:	1. В Вашем предложении необходимо указать сроки выполнения работ и условия финансирования. 2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние временных зданий и сооружений, бытовых и складских помещений. 3. Подрядчик осуществляет производство работ оборудованием и инструментами за счет собственных средств. 4. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение

		иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ. 5. Подрядчик не должен находиться в стадии банкротства или ликвидации. 6. Подрядчик должен иметь собственную материально-техническую базу для выполнения работ. 7. Подрядчик должен иметь опыт работы на аналогичных объектах сроком не менее 3 лет. 8. Срок гарантии 5 лет после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
14.	Требования к составу и оформлению исполнительной документации	Техническая и исполнительная документация, предусмотренная Договором, передаются Генподрядчику на бумажном носителе в количестве 4 (четыре) экземпляра и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *.pdf, *.doc, *.xlsx (текстовая часть)).
15.	Срок оказания услуг:	Начало выполнения работ - от даты заключения договора
		Окончание выполнения работ- 30.09.2026г.
16.	Примечания:	1. Стоимость работ определяется с учетом материалов Подрядчика; 2. В стоимость и объем работ входят все сопутствующие работы, не указанные в техническом задании, но необходимые для выполнения всего комплекса вышеуказанных работ в соответствие с технологией, требованиями СП и др. нормативными документами в строительстве. 3. Перед началом работ на объекте выполнить дополнительно все необходимые замеры. 4. В случае возникновения разночтений в Рабочей документации и Техническом задании, информацию необходимо уточнить у Генподрядчика дополнительно.

Руководитель ПТО
ООО «ОДСК-Строй Липецк»



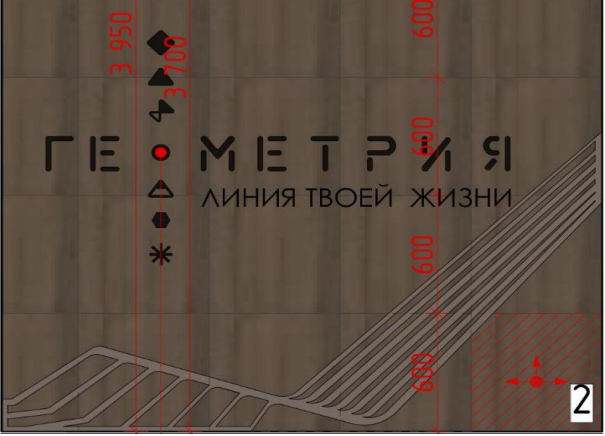
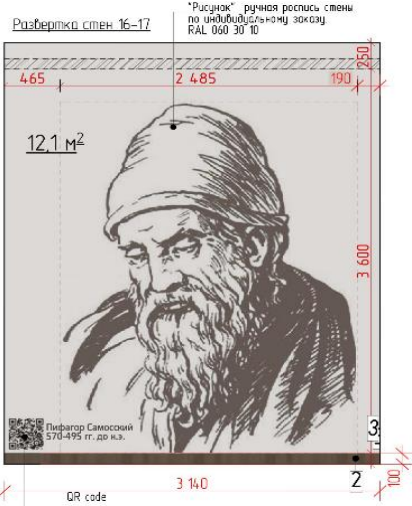
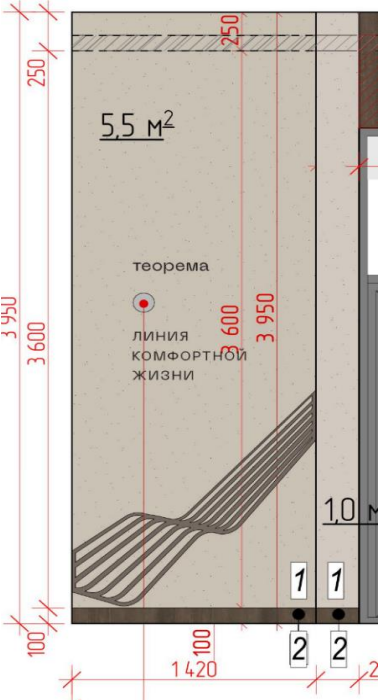
А.В. Огороков

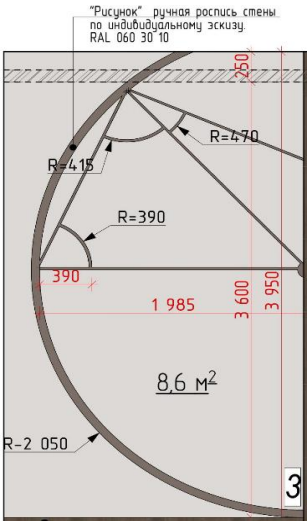
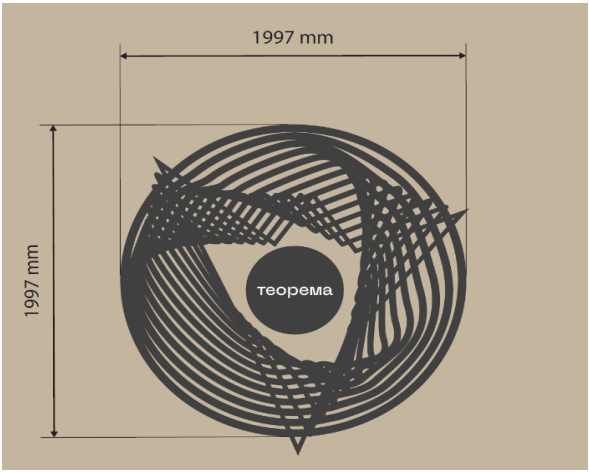
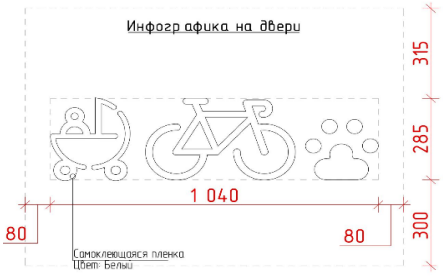
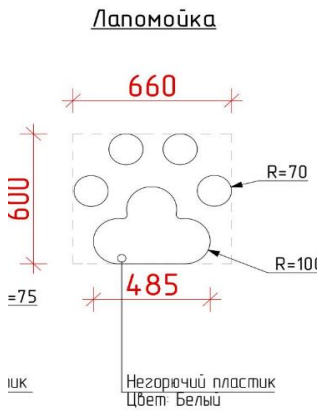
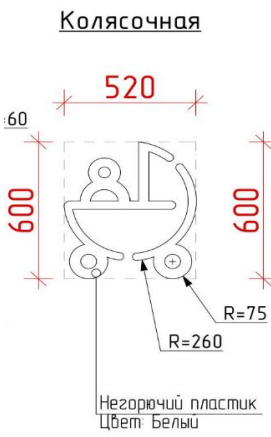
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ

Изготовление и монтаж декоративных элементов внутренней нумерации квартир и мест общего пользования

Объект: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз. 18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 1-й этап строительства – корпус 1 (поз. 18.1)»

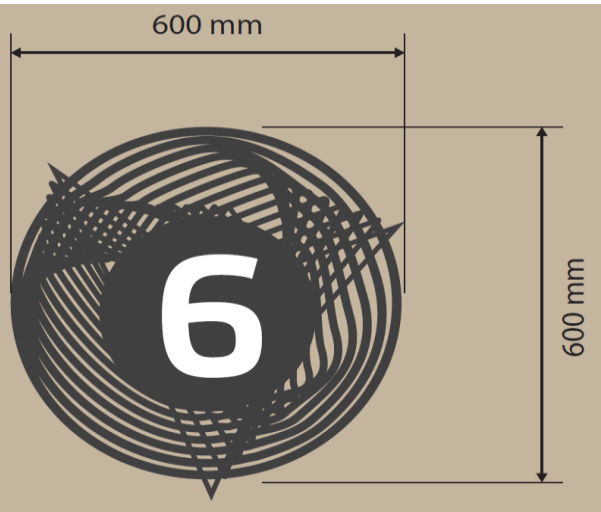
Подъезд №2 (Секция №1)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	Эскиз
Подъезд №2 (Секция №1), чер. №21010-1-АИ2.1					
Квартиры №129÷271					
Развёртка стен "8-5", (чер. №21010-1-АИ2.1 лист 10)					
1	Декоративный элемент лифтового холла 1 этажа "Геометрия", Линия твоей жизни Стенд 2750x2400(h)	шт	1	1.Псевдообъёмные буквы: лазерная резка чёрного литого акрила 8мм ; 2.Декоративный элемент: поверхность - зеркальный акрил или пластик с металлизированным покрытием; 3.Фрезеровка ПВХ 10мм, покраска RAL7024; 4.Декоративные элементы в лифтовом холле выполнить из негорючих материалов (НГ) 5. Способ крепления, толщину элементов,шрифт декоративных элементов (индивидуального производства) фирме изготовителе согласовать с Заказчиком.	
Развёртка стен "16-17", (чер. №21010-1-АИ2.1 лист 11)					
2	Рисунок "Пифагор Самосский" 570-495гг. до н.э. Размер 3140 x 3600 (h)	шт	1	Ручная роспись стены по индивидуальному заказу RAL 060 30 10	
Развёртка стен "10-11", (чер. №21010-1-АИ2.1 лист 11)					
3	Декоративный элемент вестибюля 1 этажа "Теорема", Линия комфортной жизни Стенд 1420x2400(h)	шт	1	1.Псевдообъёмные буквы: лазерная резка чёрного литого акрила 8мм ; 2.Декоративный элемент: поверхность - зеркальный акрил или пластик с металлизированным покрытием; 3.Фрезеровка ПВХ 10мм, покраска RAL7024; 4.Декоративные элементы в лифтовом холле выполнить из негорючих материалов (НГ) 5. Способ крепления, толщину элементов,шрифт декоративных элементов (индивидуального производства) фирме изготовителе согласовать с Заказчиком.	

Развёртка стен "11-12", (чер. №21010-1-АИ2.1 лист 11)					
4	Рисунок "Полукруг" Размер 2050 x 3950 (h)	шт	1	Ручная роспись стены по индивидуальному заказу RAL 060 30 10	
Развёртка стен "19-20", Тамбур 3 ,1 этаж (чер. №21010-1-АИ2.1 лист 12)					
5	Декоративный знак "Теорема" Стенд разм.1997х 1997мм (h)	шт	1	1.Псевдообъёмные буквы: лазерная резка белого литого акрила 8мм ; 2.Декоративный элемент: поверхность - зеркальный акрил или пластик с металлизированным покрытием; 3.Фрезеровка ПВХ 10мм, покраска RAL7024; 4.Декоративные элементы в лифтовом холле выполнить из негорючих материалов (НГ) 5. Способ крепления, толщину элементов,шрифт декоративных элементов (индивидуального производства) фирме изготовителе согласовать с Заказчиком.	
Колясочная 1 этаж					
Развёртка стен "26-27", (чер. №21010-1-АИ2.1 лист 14, 32)					
6	Инфографика на двери "Коляска+ велосипед+ лапomoйка"	шт	1	Самоклеющаяся плёнка Цвет-берый	
Развёртка стен "27-28", (чер. №21010-1-АИ2.1 лист 14,32)					
7	Декоративный элемент "Лапomoйка", Стенд 660х600мм;	шт	1	Негорючий пластик Цвет-берый	
Развёртка стен "28-29", (чер. №21010-1-АИ2.1 лист 14,32)					
8	Декоративный элемент "Колясочная", Стенд 520х600мм;	шт	1	Негорючий пластик Цвет-берый	

9	Декоративный элемент "Велопарковка" Стенд 1020х600мм;	шт	1	Негорючий пластик Цвет-берый	
---	--	----	---	---------------------------------	--

10	Стенд "Нумерация квартир по этажам" Стенд 450х1500мм; (Квартиры №129÷271)	шт	1	Гравировка Шрифт - Elektra Medium Pro Цвет -чёрный Триплекс-стекло Крепление на дюбель с декоративной накладкой	
11	Стенд "Информация", Стенд 1400 х 930мм;	шт	1	Шрифт - Elektra Medium Pro Цвет - белый	
12	Номер квартиры Стенды 400х160мм	шт	143	Маркировка квартир- определить пластиковые цифры резные, высота 16 см Шрифт-Elektra Medium Pro Regular Цвет-белый Крепление-Клей монтажный акриловый Момент Монтаж Мвп 70 суперсильный прозрачный	
13	Номер этажа "однозначный" Стенды 350х380мм (Этажи №1÷№9)	шт	9	Негорючий пластик RAL 060 30 10 Шрифт - Elektra Medium Pro	
14	Номер этажа "двузначный" Стенды 500х380мм (Этажи №11÷№21)	шт	12	Негорючий пластик RAL 060 30 10 Шрифт - Elektra Medium Pro	

Развёртка стен "41-42", (чер. №21010-1-АИ2.1 лист 16), Лифтовый холл□					
Развёртка стен "4-1", (чер. №21010-1-АИ2.1 лист 25),Лифтовый холл					
15	Номер этажа с логотипом Стенды 600х600мм	шт	21	1. Псевдообъёмные буквы: лазерная резка белого литого акрила 8мм; 2. Декоративный элемент: поверхность - зеркальный акрил или пластик с металлизированным покрытием; 3. Фрезеровка ПВХ 10мм, покраска RAL7024; 4. Декоративные элементы в лифтовом холле выполнить из негорючих материалов (НГ)	

Руководитель ПТО
ООО «ОДСК-Строй Липецк»



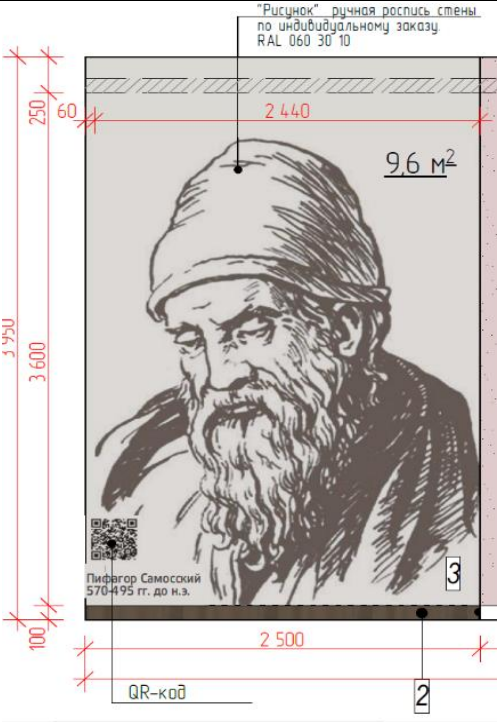
А.В. Окороков

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ

Изготовление и монтаж декоративных элементов внутренней нумерации квартир и мест общего пользования

Объект: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз. 18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296.
1-й этап строительства – корпус 1 (поз. 18.1)»

Подъезд № 1 (Секция №2)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	Эскиз
Подъезд №1 (Секция №2), чер. №21010-1-АИ2.2					
Квартиры №1÷128					
Развёртка стен "6-7", (чер. №21010-1-АИ2.2 лист 10)					
1	Декоративный элемент лифтового холла 1 этажа "Геометрия", Линия твоей жизни Стенд 2750x2400(h)	шт	1	1.Псевдообъёмные буквы: лазерная резка чёрного литого акрила 8мм ; 2.Декоративный элемент: поверхность - зеркальный акрил или пластик с металлизированным покрытием; 3.Фрезеровка ПВХ 10мм, покраска RAL7024; 4.Декоративные элементы в лифтовом холле выполнить из негорючих материалов (НГ) 5. Способ крепления, толщину элементов,шрифт декоративных элементов (индивидуального производства) фирме изготовителе согласовать с Заказчиком.	
Развёртка стен "11-12", (чер. №21010-1-АИ2.2 лист 11)					
2	Рисунок "Пифагор Самосский" 570-495гг. до н.э. Размер 2500 x 3600 (h)	шт	1	Ручная роспись стены по индивидуальному заказу RAL 060 30 10	
Развёртка стен "24-9", (чер. №21010-1-АИ2.2 лист 11)					
3	Декоративный элемент вестибюля 1 этажа "Теорема", Линия комфортной жизни Стенд 1420x2400(h)	шт	1	1.Псевдообъёмные буквы: лазерная резка чёрного литого акрила 8мм ; 2.Декоративный элемент: поверхность - зеркальный акрил или пластик с металлизированным покрытием; 3.Фрезеровка ПВХ 10мм, покраска RAL7024; 4.Декоративные элементы в лифтовом холле выполнить из негорючих материалов (НГ) 5. Способ крепления, толщину элементов,шрифт декоративных элементов (индивидуального производства) фирме изготовителе согласовать с Заказчиком.	

Развёртка стен "20-21", (чер. №21010-1-АИ2.2 лист 11)

4	Рисунок "Полукруг" Размер 2050 x 3950 (h)	шт	1	Ручная роспись стены по индивидуальному заказу RAL 060 30 10	
---	--	----	---	--	--

Развёртка стен "35-36", Тамбур 3 ,1 этаж (чер. №21010-1-АИ2.2 лист 12)

5	Декоративный знак "Теорема" Стенд разм.1638x 1638мм (h)	шт	1	1.Псевдообъёмные буквы: лазерная резка белого литого акрила 8мм ; 2.Декоративный элемент: поверхность - зеркальный акрил или пластик с металлизированным покрытием; 3.Фрезеровка ПВХ 10мм, покраска RAL7024; 4.Декоративные элементы в лифтовом холле выполнить из негорючих материалов (НГ) 5. Способ крепления, толщину элементов,шрифт декоративных элементов (индивидуального производства) фирме изготовителе согласовать с Заказчиком.	
---	--	----	---	--	--

Колясочная 1 этаж

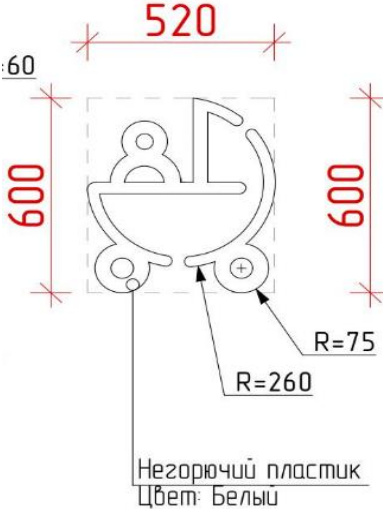

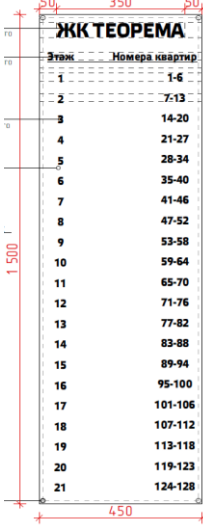
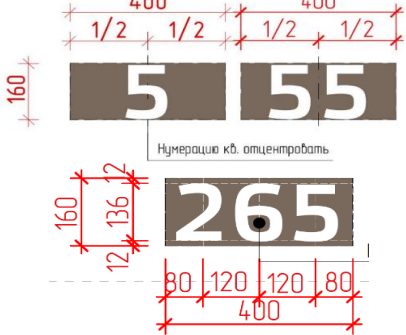

Развёртка стен "25-26", (чер. №21010-1-АИ2.2 лист 14, 39)

6	Инфографика на двери "Коляска+ велосипед+ лапемойка"	шт	1	Самоклеющаяся плёнка Цвет-берый	
---	---	----	---	------------------------------------	--

Развёртка стен "27-28", (чер. №21010-1-АИ2.2 лист 14,39)

7	Декоративный элемент "Лапемойка", Стенд 660x600мм;	шт	1	Негорючий пластик Цвет-берый	
---	---	----	---	---------------------------------	--

Развёртка стен "27-28", (чер. №21010-1-АИ2.2 лист 14,39)

8	Декоративный элемент "Колясочная", Стенд 520х600мм;	шт	1	Негорючий пластик Цвет-берый	Колясочная 
Развёртка стен "26-27", (чер. №21010-1-АИ2.2 лист 14,39)					
9	Декоративный элемент "Велопарковка" Стенд 1020х600мм;	шт	1	Негорючий пластик Цвет-берый	Велопарковка 
чер. №21010-1-АИ2.2 лист 39					
10	Стенд "Нумерация квартир по этажам" Стенд 450х1500мм; (Квартиры №1÷128)	шт	1	Гравировка Шрифт - Elektra Medium Pro Цвет -чёрный Триплекс-стекло Крепление на дюбель с декоративной накладкой	
11	Стенд "Информация", Стенд 1400 x 930мм;	шт	1	Шрифт - Elektra Medium Pro Цвет - белый Основа - оргстекло прозрачное 5 мм Накладки - пленка царапанная серебро Буквы прорезь в пленке Карманы 6 шт. - веролайт, скотч двусторонний. Монтаж на дистанционные держатели	
12	Номер квартиры Стенды 400х160мм	шт	128	Маркировка квартир- определить пластиковые цифры резные, высота 16 см Шрифт-Elektra Medium Pro Regular Цвет-белый Крепление-Клей монтажный акриловый Момент Монтаж Мвп 70 суперсильный прозрачный	
13	Номер этажа "однозначный" Стенды 350х380мм (Этажи №1÷№9)	шт	9	Негорючий пластик RAL 060 30 10 Шрифт - Elektra Medium Pro	

14	Номер этажа "двузначный" Стенды 500х380мм (Этажи №11÷№21)	шт	12	Негорючий пластик RAL 060 30 10 Шрифт - Elektra Medium Pro	
Развёртка стен "48-45", (чер. №21010-1-АИ2.2 лист 8), Лифтовый холл					
Развёртка стен "2-3", (чер. №21010-1-АИ2.2 лист 24),Лифтовый холл					
15	Номер этажа с логотипом Стенды 600х600мм	шт	21	1. Псевдообъёмные буквы: лазерная резка белого литого акрила 8мм; 2. Декоративный элемент: поверхность - зеркальный акрил или пластик с металлизированным покрытием; 3. Фрезеровка ПВХ 10мм, покраска RAL7024; 4. Декоративные элементы в лифтовом холле выполнить из негорючих материалов (НГ)	

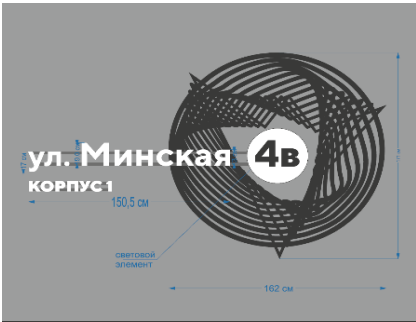

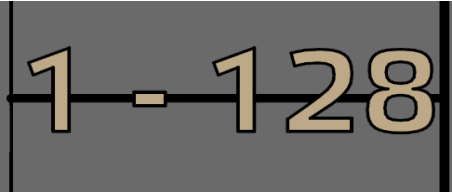


Руководитель ПТО
ООО «ОДСК-Строй Липецк»


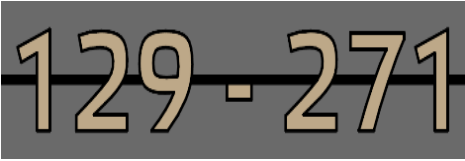
А.В. Огороков

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ

на комплекс работ по изготовлению конструкций и монтажу наружных вывесок

Объект: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз. 18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296.
1-й этап строительства – корпус 1 (поз. 18.1)»

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	Эскиз
Наружные вывески					
1	Вывеска «ул. Минская 4 в, корпус 1» с фигурным элементом	шт	1	Буквы объёмные, световые на каркасе из профильной трубы; Цвет букв- белый; Фигурный элемент не световой плоский; АКП- фрезеровка Цвет- графитовый,чёрный (матовый)	
Наружная навигация					
Входная группа в осях 2-3/Н-М позиции 18.1, Восточный фасад, №08/2023-13-ЭП.2,л.6					
2	Деоративный элемент номер подъезда "1"	шт	1	Негорючий пластик лазерной резки, толщ.8мм RAL7037; Шрифт: ElektraMediumPro	
3	Нумерация квартир подъезда : "1-128"	шт	1	Негорючий пластик лазерной резки толщ.3мм, RAL1001 Шрифт: ElektraMediumPro Высота цифр-150мм Монтаж на клей к керамогранитной плитке	
Входная группа в осях 2-3/Ж-Д позиции 18.1, Восточный фасад, №08/2023-13-ЭП.2, л.7					
4	Деоративный элемент номер подъезда "2"	шт	1	Негорючий пластик лазерной резки, толщ.8мм RAL7037 Шрифт: ElektraMediumPro	
5	Нумерация квартир подъезда : "129-271"	шт	1	Негорючий пластик лазерной резки толщ.3мм, RAL1001 Шрифт: ElektraMediumPro Высота цифр-150мм Монтаж на клей к линейарным металлическим панелям	
Входная группа в осях 7-8/И-Л позиции 18.1, Западный фасад, №08/2023-13-ЭП.2, л.8					
6	Деоративный элемент номер подъезда "1"	шт	1	Негорючий пластик лазерной резки, толщ.8мм RAL7037 Шрифт: ElektraMediumPro	

7	Деоративный элемент номер подъезда "2"	шт	1	Негорючий пластик лазерной резки, толщ.8мм RAL7037 Шрифт: ElektraMediumPro	
8	Нумерация квартир 1 подъезда : "1-128"	шт	1	Негорючий пластик лазерной резки толщ.3мм, RAL1001 Шрифт: ElektraMediumPro Высота цифр-150мм Монтаж на клей к линейным металлическим панелям	
9	Нумерация квартир 2 подъезда : "129-271"	шт	1	Негорючий пластик лазерной резки толщ.3мм, RAL1001 Шрифт: ElektraMediumPro Высота цифр-150мм Монтаж на клей к линейным металлическим панелям	

Примечание. Место установки на фасаде "Вывески «ул. Минская 4 в, корпус 1» с фигурным элементом"- уточнить по месту

Руководитель ПТО
ООО «ОДСК-Строй Липецк»



А.В. Огороков