

Сечение А-А


Бетон ГОСТ 26633-2015 Кл В22,5 F200, армированный
 5с 5ВрI-200 ГОСТ 23279-2012 - 150мм
 Уплотненный грунт $\gamma_{ск} 1,65 \text{ т/м}^3$

Сечение Б-Б

Существующая бетонная плитка
 Цементно-песчаная смесь М100 F25 ГОСТ 31357-2007, $h=0,04 \text{ м}$
 Бетон ГОСТ 26633-2015 Кл В22,5 F200
 арм.сет. $\phi 5 \text{ Вр}-1 200 \times 200$ ГОСТ 23279-2012 $h=0,15 \text{ м}$
 Уплотненный грунт $\text{Куп.} = 0,98-0,95$

Сечение В-В

Бетонная плитка ГОСТ 17608-2017, с заполнением швов
 песком с/з по ГОСТ 8736-2014 $h=0,08 \text{ м}$
 Песок по ГОСТ 8736-2014 с/з КФ-1м/см $h=0,05 \text{ м}$
 Щебень известняковый фр.40-70мм М600 ГОСТ 8267-93*
 уложенный по принципу заклинки $h=0,15 \text{ м}$
 Песок по ГОСТ 8736-2014 с/з КФ-1м/см $h=0,17 \text{ м}$
 Уплотненный грунт $\text{Куп.} = 0,98-0,95$

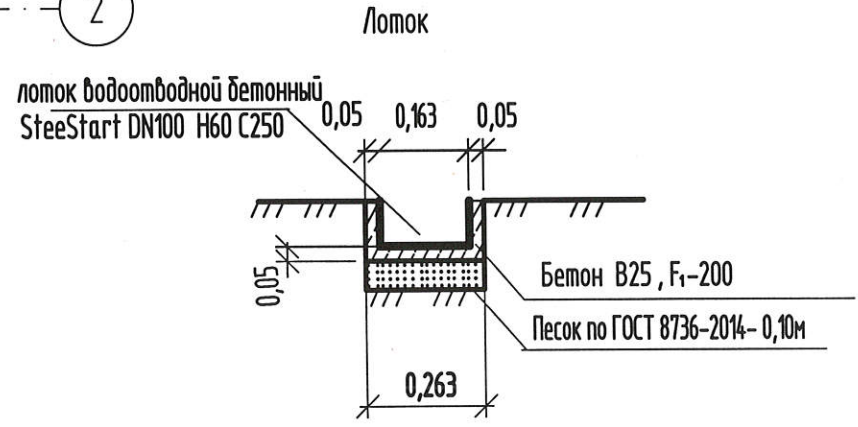

Изм. N подл.
 Подпись и дата
 Взамен инв. N

1. Выполнить демонтаж существующей бетонной отмостки - 46,6 м²
2. Выполнить демонтаж существующей плитки с последующим восстановлением - 44,0 м²
3. Устройство новой бетонной отмостки - 130,5 м²
4. Выполнить демонтаж асфальтового покрытия (15,3 м²), существующего бордюрного камня (17,8м.п.), с дальнейшим устройством отмостки и восстановлением
5. Выполнить монтаж бетонной площадки (42,2 м²)
6. Выполнить демонтаж существующей клумбы (2,6 м²)
7. Выполнить монтаж площадки из плитки: формат - паркет, цвет - слоновая кость (14,406 м²)
 формат - тироль, цвет - актау (38,64 м²)

						18-24-АС
						Устранение дефектов и повреждений здания, расположенного по адресу: г. Орёл, пл. Мира, д. 78
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия
1	-	Зам.	60-25	Тумов	07.25	Лист
Разраб.	Тумов				07.25	Листов
Разраб.	Мамошина				07.25	Р
Проверил	Жаворонкова				07.25	4
Рук. гр.	Жаворонкова				07.25	
Н.контр.	Жаворонкова				07.25	
Устройство бетонной отмостки						ООО "ОРЕЛПРОЕКТ"